

توجه

در صورت غیر فعال بودن دکمه ها در سیستم عامل اندروید
گوگل درایو خود را به روز رسانی کنید.



برای مشاهده منوی اصلی در هر بخش می توانید
از این دکمه استفاده کنید



متوجه شدم





SPERLOOS

میلگرد بستر

این دیوار نمیریزه

مطابق با پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰

کانالوگ دیجیتال هوشمند

ورود



درباره ما

محصولات ما

پروژه های ما


تماس با ما

شرکت مهندسين اسپرلوس

شرکت مهندسی معماری اسپرلوس اسپرلوس شرق در سال ۱۳۹۳ با همکاری جمعی از مهندسين معماری و عمران فعالیت خود را در استان خراسان رضوی آغاز نمود. طی سالهای گذشته از زمان شروع فعالیت شرکت، این دفتر معماری، طراحی و اجرای پروژه های زیادی را در دستور کار داشته است. در کنار تمامی فعالیت های صورت گرفته از سوی شرکت معماری اسپرلوس، این گروه در سال اخیر فعالیت خود را برای اولین بار در این استان با اتکای به سرمایه ارزشمند دانش و تجربه مدیران، کارشناسان و مشاوران خود و با شناخت نیازهای مهندسی و اجرائی بصورت تخصصی در حوزه پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ را شروع و با توجه به کمک به رفع چالش بوجود آمده با استقبال مهندسين طراح و ناظر و همینطور مالکین عزیز قرار گرفت.



قطعه ای از جنس ورق گالوانیزه
وضخامت ۲ میلیمتر که با
اتصال به ستون و قلاب
می تواند نیروی موجود را
انتقال دهد، همچنین طول آن
۲۰ سانتیمتر و عرض آن ۲۵
میلیمتر می باشد.

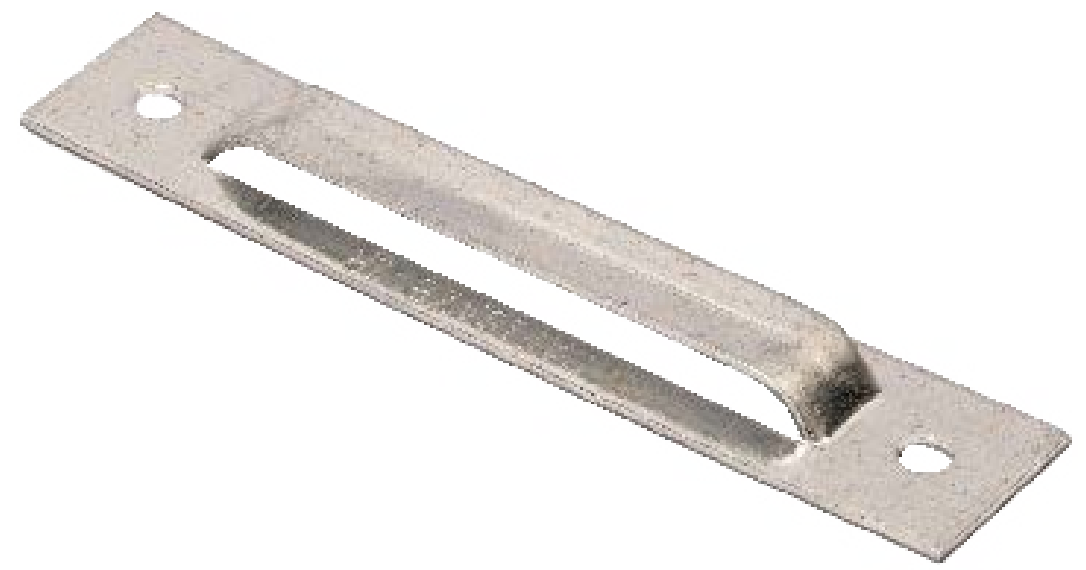

جنس فولاد گالوانیزه به
قطر ۴ میلیمتر و آجدار بوده
که طول آن ۳۰ سانتیمتر می
باشد و ۲ سر انتهایی آن جهت
درگیری بهتر با میلگرد بستر
وملت خم ۹۰ درجه دارد، برای
اتصال مفصلی دیوار به ستون
از قلاب استفاده می شود.



از مفتول فولادی آجدار گالوانیزه با قطر ۴ میلی‌متر، از فولاد مطابق با استاندارد **ASTM A951** باتنش تسلیم حداقل ۴۸۵ مگاپاسگال و مقاومت نهایی ۵۵۰ مگاپاسگال. عرض ۱۵ برای دیوار ۲۰ سانتیمتر عرض ۱۱ برای دیوار ۱۵ سانتیمتر عرض ۵ برای دیوار ۱۰ سانتیمتر



ناودانی ضدزنگ خورده

عرض ۱۵ در طول ۲۰ سانتیمتر

عرض ۱۵ در طول ۳۰ سانتیمتر

عرض ۱۵ در طول ۴۰ سانتیمتر

ضخامت ورق ۲ میلیمتر



ناودانی عرض ۱۶/۵ در طول

۱۵ سانتی متر

ضدزنگ خورده

ضخامت ورق ۲ میلیمتر و

۳ میلیمتر

جهت اتصال کشویی والپست



نبشی ۷ در ۷ در ۱۴ سانتیمتر
ضخامت ورق ۲ میلیمتر و
۳ میلیمتر، جهت مهاری اتصال
مفصلی پایین والپست به بتن
که توسط ۲ عدد رولبولت نمره
۸ مهار می شود.



بست رادیکالی، قطعه درگیر
کننده دیوار به ستون، تیروسقف
و دیوار متعامد قابل همپوشانی با
بلوک AAC، جنس فولاد باروکش
گالوانیزه با ضخامت ۲ میلیمتر
و عرض ۳ سانتیمتر



بست تخت، قطعه اتصال دهنده
بلوک های AAC به یکدیگر،
جنس فولاد سخت با روکش
گالوانیزه طول ۲۰ سانتیمتر
و عرض ۳ سانتیمتر



ناودانی منقطع گالوانیزه
عرض ۱۰ و ۱۵ سانتی متر
با طول های ۲۰ و ۳۰ و ۴۰
ضخامت ورق ۱/۵ میل
شیار دار و ننگ دار



والپست آماده انتهای
عرض ۱۰ و ۱۵
در طول ۳۰۰ سانتی متر
ضخامت ۲ میلی متر

با ما تماس بگیرید!

ما دوست داریم با شما صحبت کنیم.

در تماس باشید

۰۵۱۳۸۶۶۱۹۱۴

۰۵۱۳۸۶۷۵۴۰۱



ساعات پاسخگویی

شنبه - چهارشنبه - ۸ صبح تا ۵ عصر، پنجشنبه - ۸ صبح تا ۳ عصر



آدرس : بلوار پیروزی ، بین پیروزی ۵۹ و ۶۱
پلاک ۵۹ ، طبقه دوم